


## DEZENFEKSİYON CİHAZLARI

# SE-100


## OZON JENERATÖRLERİ



ETO-25

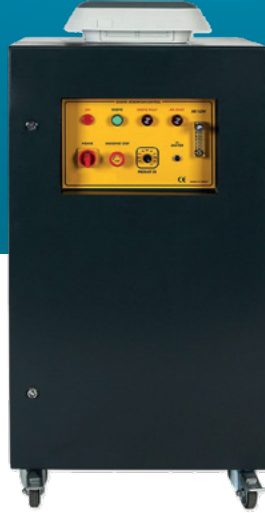

ETO-50

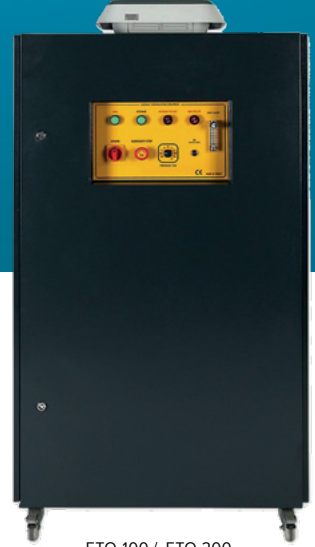

ETO-100 / ETO-200

### ENDÜSTRİYEL OZON SİSTEMLERİ

MODEL ADI	GÜÇ TÜKETİMİ watt	OZON KAPASİTE gr/saat	ÖLÇÜLER (E x B x Y) cm	AĞIRLIK kg
ETO-25	1210	25	60 x 109 x 50	80
ETO-50	1760	50	65 x 135 x 58	130
ETO-100	2860	100	83 x 151 x 50	180

### STANDART ÖZELLİKLER

- Ayarlı ozon çıkışı %10-100
- Elektrik 220 Volt
- 5 - 85 gr/m<sup>3</sup> ozon konsantrasyonu
- Korona deşarj yöntemi ile ozon üretimi
- Dahili oksijen konsantratörü
- PSA yöntemi ile oksijen üretimi
- 2 °C - 40 °C arası çalışma sıcaklığı
- Kolay kullanılabilir ve anlaşılır monitör
- Hava/su soğutmalı ozon reaktörleri
- Aşırı ısı, aşırı akım ve aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- CrNi ve teflon ekipmanlar

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- LCD Ekran
- Uzaktan Kontrol (Ozon) Analizör

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Kontrol

Power: Cihaza Gelen Enerji Kontrolü

Acil Stop: Cihazı Durdurur

Product O3: Ozon Potansiyometresi

Air FLOW: Oksijen Debi Regülatörü

## PORTATİF OZON JENERATÖRLERİ



PO-15



PO-20

### PORTATİF OZON JENERATÖRLERİ

MODEL	GÜÇ TÜKETİMİ watt	OZON KONSANTRASYONU gr	ÖLÇÜLER (E x B x Y)	AĞIRLIK kg	KULLANIM AMACI
PO-15	150	5 – 15	21 x 16 x 41 cm	7,5	Araç dezenfeksiyonu, yüzme havuzları, sebze-meyve yıkama, su fabrikaları, gıda sektörü, balık ve tavuk çiftliklerinde tercih edilmektedir. Oksijen konsantratlolu veya konsantratsüz kullanıma uygundur.
PO-20	220	1 – 20	44 x 15 x 45 cm	11	Soğuk hava depoları, et sektörü, su ve deniz ürünleri, dondurulmuş ve konserve ürünlerde kullanılır. oksijen konsantratörü dahildir.

### STANDART ÖZELLİKLER

- Yüksek voltaj ve yüksek frekansta korona deşarjı
- Düşük güç tüketimi
- Kolay kullanılabilir ve anlaşılır monitör
- Korona deşarj yöntemi ile ozon üretimi
- Harici oksijen bağlama (5 L/dk)
- Hava soğutmalı ozon reaktörleri
- Aşırı ısı, aşırı akım ve aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- Duvara monte edilebilir veya tezgah üstü olarak kullanılabilir.

### OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (YOĞUNLAŞTIRICISI)

OY-05

Oksijen konsantratörleri, havadaki azot gazlarını ayırarak ozon makinalarına oksijen sağlayan cihazlardır.



Oksijen Akışı	5
Çıkış Basıncı	0.7 Mpa
Oksijen Konsantrasyonu	% 95-99
Oksijen Üretim Yöntemi	PSA
Voltaj	220 Volt - AC
Frekans	50 Hz
Akım	3,5 Amper
Güç Tüketimi+-%10	770 Watt
Hava Kompresörü Çıkışı	120 Lpm
Filtrasyon	Aktif Karbon
Çıkış Rakoru	8 mm CrNi
Ölçüler (E x B x Y)	55 x 66 x 45 cm